



Montageanleitung

gilt für Hissfahnenmast STANDARD

1. Alles auspacken (2-teilige Masten sind ineinander geschoben) und flach auslegen
2. Bei 2-teiligem Mast (A1) und (A2) in einanderstecken, auf Seilflucht achten und Madenschraube fest anziehen
3. Deckel (B) aufsetzen und verschrauben
4. Seilklampe (C) montieren
5. Seil gemäss Zeichnung verlegen
6. Mast aufstellen
7. Fahne mittels Karabiner an Ringen befestigen und hissen.

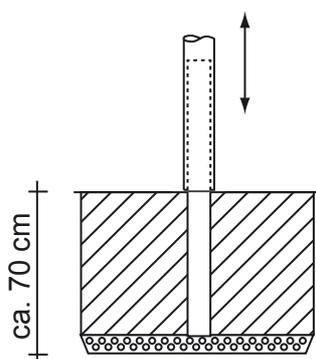

Bodenrohr
ca. 70 cm
einbetonieren

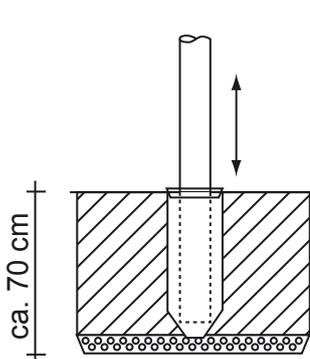

Bodenhülse mit
Zentrierring

Fundamentgrösse

Masthöhe bis 6 m 60x60 cm

Masthöhe bis 8 m 80x80 cm

Masthöhe bis 10 m 100x100 cm

Beton 35/25 vibriert oder gut gestampft, Mischverhältnis 1:7 mit 8 - 16 mm Schotter

Geröllschicht ca. 10 cm